


Wymiana stolarki okiennej - OT TDT Lublin, Al. W. Witosa 1

ZESTAWIENIE STOLARKI I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Okna nadziemna - 38 szt.

Mini - rolety przeciwsłoneczne
(częściowo transparentne)


38 szt.

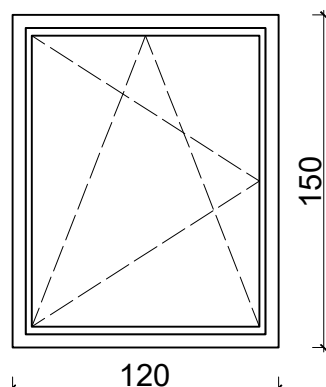

Okna piwniczne - 15 szt.

Mini - rolety zaciemniające

7 szt.



UWAGA: 1. Podane na rysunku wymiary okien mogą nieznacznie różnić się od wymiarów w naturze - niezbędny pomiar własny producenta/dostawcy
2. Kierunki otwarcia okien podane zostaną w trakcie pomiarów

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Demontaż i utylizacja istniejącej stolarki okiennej PCV
2. Demontaż stalowych krat okiennych
3. Demontaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej
4. Pomiary własne i przygotowanie ościeży do montażu nowej stolarki i podokienników
5. Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej
6. Dostawa i montaż zewnętrznych podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej
7. Wstępna obróbka-wykończenie ościeży wokół zamontowanej stolarki i podokienników
6. Dostawa i montaż wewnętrznych mini-rolet (z kasetami typu *Click&Go*)

PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI I ELEMENTÓW DODATKOWYCH:

1. Okna PCV w kolorze: od zewnątrz - brąz/orzech, od wewnątrz - białe
2. Okucia obwiedniowe, mikrowentylacja, klamki w kolorze białym. Okna piwniczne oraz okna parteru (18 szt.) - okucia antywłamaniowe
3. Wymagane spełnienie aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej (wg aktualnych WT, t.j. $U_w < 0,9$ (zalecane $U_w < 0,8$))
4. Mini - rolety - system *MultiStop* - zwijane ręcznie do kasety typu *Click&Go*